

Terminal 3700^R

SOEHNLE
PROFESSIONAL



NEU



- ▶ Nicht eichfähig, Auflösung bis 32.000 d
- ▶ Fest definierte Wägebereiche von 3 kg - 3.000 kg (Einbereich)
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Schutzart IP 42 oder IP 65
- ▶ Schnelle Ein-Tasten-Bedienung
- ▶ Akkubetrieb mit Tendenzanzeige



Terminal 3700^R



Das Terminal 3700^R ist die ideale Lösung für schnelle und präzise Wägungen ohne Eichpflicht. Mit seinem intuitiven Design und der einfachen Ein-Tasten-Bedienung bietet es höchsten Bedienkomfort. Dank des integrierten Akkus ist es zudem mobil einsetzbar. Ob als Kompakt-, Tisch-, Stativ- oder Bodenwaage – die vielfältigen Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten machen es zur perfekten Basis für professionelles Wiegen.



Tendenzanzeige Akku

Eigenschaften

- ▶ Nicht eichfähig, Auflösung bis 32.000 d
- ▶ Fest definierte Wägebereiche von 3 kg – 3.000 kg (Einbereich)
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Schnelle Ein-Tasten-Bedienung
- ▶ Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff, Schutzart IP 42 oder IP 65
- ▶ Gehäuse-Abmessungen: 270 x 85 x 58 mm
- ▶ Eigengewicht: 500 g
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Kontrolle, Hold, Entnahmeverwiegung
- ▶ Einheiten in kg oder lb
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige
Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden,
Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb

Optionen

- ▶ Wand-/Stativhalter Edelstahl, Bestell-Nr.: 2503.30.005
- ▶ UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002

Bestell-Nr.	Ausführung	Schutzart	LZ	Preis €
		IP	Woche	
3700.02.001	3700 ^R kompakt (Kabelausgang oben)	42	1	165,-
3700.02.101	3700 ^R kompakt (Kabelausgang oben)	65	1	220,-



Zubehör: Terminal Basic 3700^R

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Wand-/Stativhalter , Edelstahl	2503.30.005	24,-
Tischstativ Edelstahl, steckbar, Höhe = 400 mm	2504.08.006	124,-
Verkürzung des Tischstativs auf Höhe = 200 mm (in Verbindung mit Tischstativ)	2504.08.007	16,-
Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm	2504.10.001	224,-
Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm (für Bodenstativ – zum freien Aufstellen)	2504.11.001	197,-
Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm	2504.20.001	259,-
Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm (für Bodenstativ – zum freien Aufstellen)	2504.21.001	212,-
UK-Wechseladapter	2557.25.002	10,-



Rückseite Terminal mit Vorbohrungen für Wandhalter & Stativhalter



Kabelausgang oben

Ein- / Ausgänge

Schutzart IP 42



- 1 Spannungsversorgung
- 2 Messkabel / Waagenanschluss

Schutzart IP 65



- 1 Spannungsversorgung
- 2 Messkabel / Waagenanschluss
- 3 Druckausgleichsmembran

Kompaktwaage 912x



Eigenschaften

- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- ▶ Ausziehbares Terminal bis zu 30 mm. Vorteile: Mehr Wiegefläche ohne Abdeckung des Terminals
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Kontrolle, Hold, Entnahmeverwiegung
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl, Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige, Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb

- ▶ Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:
Kompaktwaage mit Terminal:
310 x 355 x 75 mm, 6 kg
400 x 380 x 75 mm, 8 kg
520 x 480 x 100 mm, 10 kg
- ▶ Schutzart IP 42 oder IP 65
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen

- ▶ UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002



Schutzart IP 42


Bestell-Nr.	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	LZ Woche	Preis €	DAkKS €
Größe 1, nicht eichfähig							
9120.01.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	3	0,1	1	400,-	80,-
9120.02.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	6	0,2	1	400,-	96,-
9120.03.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	15	0,5	1	400,-	96,-
9120.04.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	32	1	1	400,-	96,-
Größe 2, nicht eichfähig							
9121.02.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6	0,2	1	455,-	96,-
9121.03.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	15	0,5	1	455,-	96,-
9121.04.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1	455,-	96,-
9121.05.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1	455,-	145,-
Größe 3, nicht eichfähig							
9122.04.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	32	1	1	550,-	96,-
9122.05.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	60	2	1	550,-	145,-

Schutzart IP 65

Bestell-Nr.	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	LZ Woche	Preis €	DAkKS €
Größe 1, nicht eichfähig							
9120.01.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	3	0,1	1	455,-	80,-
9120.02.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	6	0,2	1	455,-	96,-
9120.03.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	15	0,5	1	455,-	96,-
9120.04.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	32	1	1	455,-	96,-
Größe 2, nicht eichfähig							
9121.02.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6	0,2	1	510,-	96,-
9121.03.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	15	0,5	1	510,-	96,-
9121.04.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1	510,-	96,-
9121.05.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1	510,-	145,-
Größe 3, nicht eichfähig							
9122.04.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	32	1	1	605,-	96,-
9122.05.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	60	2	1	605,-	145,-

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Tischwaage 952x

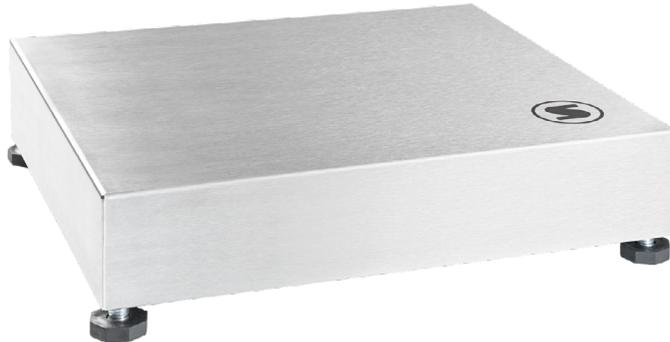

Eigenschaften

- ▶ Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Messkabel
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Verwiegung, Hold, Entnahmeverwiegung
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm (ohne Hinterleuchtung)
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl, Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige, Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb

- ▶ Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:
Wägeplattform:
310 x 275 x 75 mm, 6 kg
400 x 300 x 75 mm, 8 kg
520 x 400 x 100 mm, 10 kg
Terminal: 270 x 85 x 58 mm, 500 g
- ▶ Schutzart IP 42 oder IP 65
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen

- ▶ Wand-/Stativhalter Edelstahl, Bestell-Nr.: 2503.30.005
- ▶ UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002



Schutzart IP 42

Bestell-Nr.	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	LZ Woche	Preis €	DAkKS €
Größe 1, nicht eichfähig							
9520.01.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	3	0,1	1	390,-	80,-
9520.02.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	6	0,2	1	390,-	96,-
9520.03.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	15	0,5	1	390,-	96,-
9520.04.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	32	1	1	390,-	96,-
Größe 2, nicht eichfähig							
9521.02.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6	0,2	1	445,-	96,-
9521.03.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	15	0,5	1	445,-	96,-
9521.04.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1	445,-	96,-
9521.05.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1	445,-	145,-
Größe 3, nicht eichfähig							
9522.04.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	32	1	1	535,-	96,-
9522.05.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	60	2	1	535,-	145,-
9522.06.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	150	5	1	535,-	145,-

Schutzart IP 65

Bestell-Nr.	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	LZ Woche	Preis €	DAkKS €
Größe 1, nicht eichfähig							
9520.01.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	3	0,1	1	445,-	80,-
9520.02.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	6	0,2	1	445,-	96,-
9520.03.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	15	0,5	1	445,-	96,-
9520.04.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 75	32	1	1	445,-	96,-
Größe 2, nicht eichfähig							
9521.02.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6	0,2	1	500,-	96,-
9521.03.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	15	0,5	1	500,-	96,-
9521.04.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1	500,-	96,-
9521.05.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1	500,-	145,-
Größe 3, nicht eichfähig							
9522.04.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	32	1	1	590,-	96,-
9522.05.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	60	2	1	590,-	145,-
9522.06.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	150	5	1	590,-	145,-

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Stativwaage 992x



Eigenschaften

- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- ▶ Anzeige auf Augenhöhe
- ▶ Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut
- ▶ Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Kontrolle, Hold, Entnahmeverwiegung
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl
Terminalgehäuse: Kunststoff
Stativ: Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige
Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb

- ▶ Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:
Stativwaage mit Terminal:
400 x 418 x 549 mm, 10 kg
520 x 500 x 549 mm, 12 kg
660 x 659 x 549 mm, 23 kg
- ▶ Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 333 – 381 mm
- ▶ Schutzart IP 42 oder IP 65
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen

- ▶ UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002



Schutzart IP 42

Bestell-Nr.	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	LZ Woche	Preis €	DAkKS €
Größe 2, nicht eichfähig							
9921.04.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1	590,-	96,-
9921.05.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1	590,-	145,-
Größe 3, nicht eichfähig							
9922.04.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	32	1	1	660,-	96,-
9922.05.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	60	2	1	660,-	145,-
Größe 4, nicht eichfähig							
9923.06.040	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	150	5	1	1.155,-	145,-

Schutzart IP 65

Bestell-Nr.	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffersschritt g	LZ Woche	Preis €	DAkKS €
Größe 2, nicht eichfähig							
9921.04.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1	645,-	96,-
9921.05.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1	645,-	145,-
Größe 3, nicht eichfähig							
9922.04.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	32	1	1	715,-	96,-
9922.05.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 100	60	2	1	715,-	145,-
Größe 4, nicht eichfähig							
9923.06.140	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	150	5	1	1.210,-	145,-

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Tisch- und Stativwaagen 9055/56/57, 9955



Eigenschaften

- ▶ Extra flache, ergonomische Edelstahlplattform; Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden
- ▶ Separates Anzeigegerät – das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige
- ▶ Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus-/Minus-Kontrolle, Hold, Entnahmeverwiegung
- ▶ Optional: Wandhalterung (bei den Ausführungen mit separater Anzeige)
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
Unterkonstruktion: Lackiert oder Stahlblech verzinkt
- ▶ Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige
Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör

- ▶ Waagen-Abmessungen (Länge/Tiefe/Höhe), Waagen-Eigengewicht:
Wägeplattform:
310 x 275 x 35 mm, 2 kg
520 x 400 x 70 mm, 11 kg
660 x 545 x 85 mm, 24 kg
Terminal: 270 x 85 x 58 mm, 500 g
Stativwaage mit Terminal:
310 x 400 x 520 mm, 5 kg
- ▶ Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, 425 mm
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen

- ▶ Wandhalter Edelstahl, Bestell-Nr.: 2503.30.005
- ▶ UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002

Bestell-Nr.	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	LZ Woche	Preis €	DAKS €
Größe 1 – separate Anzeige, nicht eichfähig							
9055.01.002	Stahlblech verzinkt	310 x 275 x 35	15	5	1	275,-	96,-
9055.02.002	Stahlblech verzinkt	310 x 275 x 35	30	10	1	275,-	96,-
9055.03.002	Stahlblech verzinkt	310 x 275 x 35	60	20	1	275,-	145,-
Größe 2 – mit separater Anzeige, nicht eichfähig							
9056.02.002	Anthrazitfarbig lackiert	520 x 400 x 70	30	10	1	475,-	96,-
9056.03.002	Anthrazitfarbig lackiert	520 x 400 x 70	60	20	1	475,-	145,-
9056.04.002	Anthrazitfarbig lackiert	520 x 400 x 70	150	50	1	475,-	145,-
Größe 3 – separate Anzeige, nicht eichfähig							
9057.04.002	Anthrazitfarbig lackiert	660 x 545 x 85	150	50	1	795,-	145,-
9057.05.002	Anthrazitfarbig lackiert	660 x 545 x 85	200	100	1	795,-	145,-
Größe 1 – mit Stativ für Anzeige, nicht eichfähig							
9955.01.002	Stahlblech verzinkt	310 x 275 x 35	15	5	1	355,-	96,-
9955.02.002	Stahlblech verzinkt	310 x 275 x 35	30	10	1	355,-	96,-
9955.03.002	Stahlblech verzinkt	310 x 275 x 35	60	20	1	355,-	145,-



Multifunktionswaage 7808



Eigenschaften

- ▶ Nicht eichfähig
- ▶ Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Haltegriff
- ▶ Einfache Bedienung des Terminals
- ▶ Eigengewicht: 16 kg
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb

- ▶ Akku mit integrierter Ladeschaltung und Ladestandanzeige
Betriebszeit: Ca. 90 Stunden, Ladezeit: Ca. 5 Stunden, Wechseladapter, siehe Zubehör
- ▶ Schutzart IP 42

Optionen

- ▶ Wand-/Stativhalter, Edelstahl, Bestell-Nr. 2503.30.005
- ▶ Führungsprofil Alu für 7808, Bestell-Nr.: 2502.04.001
- ▶ Auffahrrampe für 7808, Bestell-Nr.: 2505.08.001

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße mm	Höchstlast kg	Ziffernschritt g	LZ Woche	Preis €	DAkKS €
Nicht eichfähig							
7808.60.002	Mit Terminal 3700 ^R	880 x 840 x 55	300	100	1	1.195,-	145,-



Wie sieht Ihre Wägaufgabe aus?

Kombinieren Sie individuell entsprechend Ihren Anforderungen



Schritt 1



Wägebrücken

Wählen Sie aus unserem Wägebrücken-Sortiment das Material der Lastaufnahme, die Plattformgröße, die Wägebereiche und Ziffernschritte aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.

Schritt 2



Stativ oder Wandhalter

Entscheiden Sie, ob Sie Ihre Waage als Tisch- oder Stativwaage benötigen und bestellen Sie demzufolge den Wand-/Stativhalter oder das Stativ aus unserem Zubehör.

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
71522 Backnang
Telefon +49 7191/34 53-220
E-Mail info@sis.gmbh

